NOCCHI™
Pentair Water

AUTORAIN MAX

GROUPE AUTOMATISE POUR EAU DE PLUIE AGREE BELGAQUA

L' AUTORAIN est un système de pompage spécialement conçu pour l'alimentation automatisée en eau de pluie, équipé d'une pompe auto-amorçante particulièrement silencieuse.

Un flotteur signale le niveau dans la citerne d'eau de pluie. Quand le niveau bas est atteint, le système bascule automatiquement vers l'eau de ville afin de pourvoir aux besoins en eau sans discontinuité.

Quand le niveau d'eau nécessaire de la citerne d'eau de pluie est rétabli, le système rebascule automatiquement sur la fourniture d'eau de pluie.

New!

- AUTO-AMORCANT
- BASCULEMENT AUTOMATIQUE ENTRE EAU DE PLUIE ET DE VILLE
- AGREE BELGAQUA
- MONTAGE AISE
- FONCTIONNEMENT FIABLE
- AVEC RESERVOIR DE 25 LITRES, FOURNITURE ASSUREE D'EAU DE VILLE PAR MANQUE D'EAU DE PLUIE

Applications

- **Récupération d'eau de pluie pour logement unifamilial**
- **Unité de coupure pour groupe de surpression dans bâtiments**

L' ensemble est composé de

- **unité de pompage AutoRain Max**
- **socle pour montage mural**
- **vis de montage**
- **flotteur avec 20 m de câble et contrepoids**
- **manuel d'utilisation FR avec certificat CE**

Informations pour commande

- **numéro d'article : N4501170-B-AR**
- **Description : AutoRain Max 80-48**

Option

- **numéro d'article : 3.98.620**
- **Tuyaux d'aspiration flexible 2.4m, avec flotteur et clapet crepine 1" (voir photo)**

NOCCHI™
Pentair Water

AUTORAIN MAX

MESURES

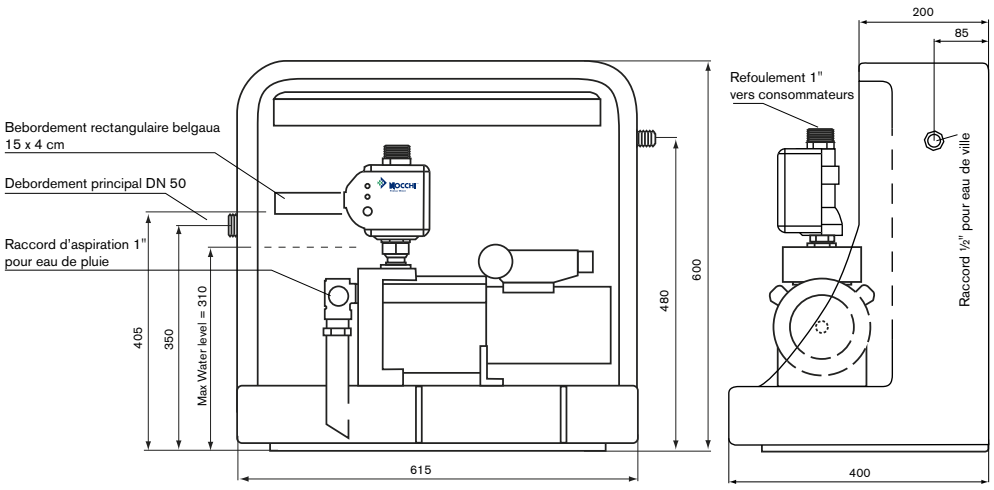

PRESTATIONS HYDRAULIQUES

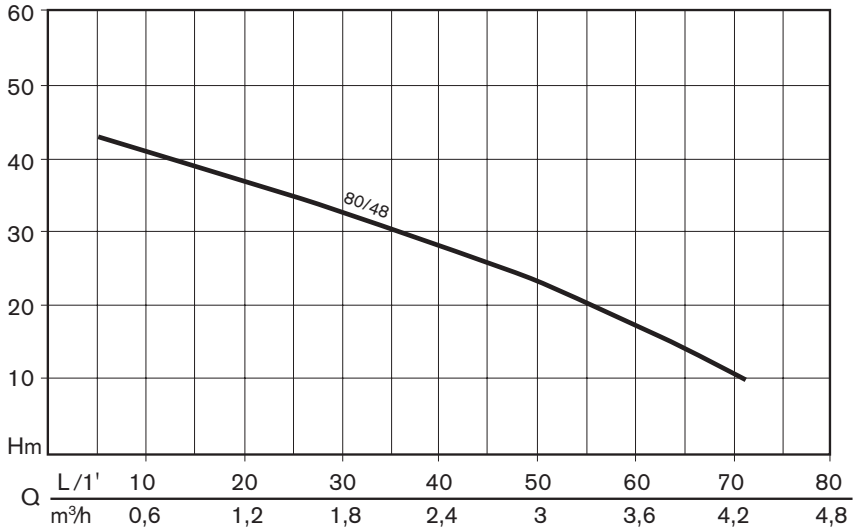

CARACTERISTIQUES

CODE	MODELE	Puissance Nom.		Puissance Abs.		TENSION	Amp.	∞ F	Q L/1'	0	20	40	60	80
		HP	kW	HP	kW				m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8
N4501170-B-AR	AutoRain Max 80-48	0,75	0,55	1,1	0,8	1 – 230 V	4	12,5	Hauteur manométrique en m CE	45	36	28	17	1

TABLEAU DES MATERIELS

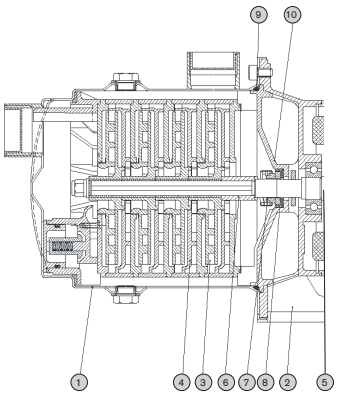

	Eléments	Matière
1	Corps de pompe	Acier Inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304)
2	Support moteur	Fusion d'aluminium
3	Roues	Technopolymère avec insert en Acier Inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304) au niveau des points d'usure
4	Diffuseurs	Technopolymère
5	Arbre (partie hydraulique)	Acier Inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304)
6	Entretoise	Laiton nickelé OT 58
7	Joint tournant	Graphite
8	Contreface	Céramique
9	Joints	NBR 70 shore
10	Flasque support garniture	Noryl GFN2V